

SAP013 系列 常压式电浆清洁设备


由堯鼎公司自主研发製造，获多项专利认证，在大气的环境下，快速清除有机污染物达到元件表面清洁及改善的功能，有效提升元件封装，黏着，印刷之可靠度

特点

- 与连续生产线结合，可以连续操作
- 使用价格低廉的 CDA 或 N2
- 乾式制程，无废水排放问题
- 适用于多种材料清洁活化：
金属、玻璃、塑料

应用产业

- LCD 面板电极
- 软性电路板电极、BGA 电路板电极
- LED 电极
- PCB
- 各式上色或上胶前处理
- LCD or OLED glass cleaning process
- 医疗材料
- 电池封装
- 印刷涂料前处理
- 覆膜纸盒上胶黏合前处理
- Touch Panel

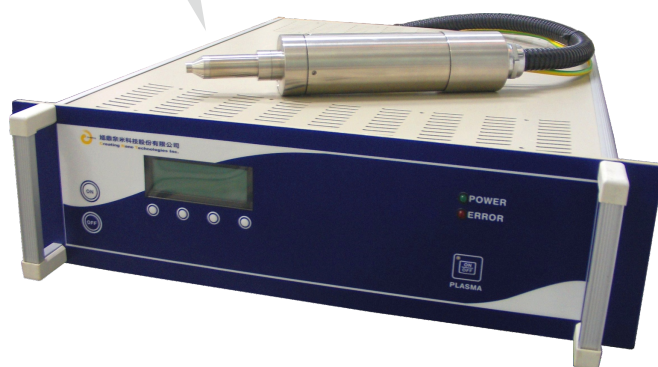

项目	SAP013		SAP-013T	SAP-013X
功率	220~250W	200~290W	600~800W	1000~1200W
工作气体	CDA	N2	CDA / N2	CDA / N2
输入电源	AC220V(单相) 50~60Hz		AC220V(单相) 50~60Hz	
气体压力	4.6±0.8kg/cm ²		4.6±0.8kg/cm ²	
控制部尺寸 (W×D×H) 重量	484×704×134mm 25kg		484×704×134mm 25kg	
电源部尺寸 (Ø×H) 重量	40×265mm <2kg		38×207mm <2kg	54×300mm <2kg
清洁范围	3~10mm	5~10mm	5~10mm	5~15mm
操作高度	5mm	5mm	10mm	20mm

